

EQUIPOS DE APOYO

Banca de Pruebas Integrada (ITB)

El propósito de ITB es facilitar el sistema de prueba UME en un ambiente controlado. La filosofía del sistema de prueba está dirigida a la verificación del nivel del sistema y a la prueba de diagnóstico, dependiente de los resultados de prueba de nivel del sistema.

ITB ofrece la funcionalidad necesaria para emular señales de radar y medir el sistema ESM a las señales emuladas del sistema en prueba, detecta la búsqueda de fallas asistidas por la banca de pruebas y genera reportes en respuesta a los resultados de la prueba.




Banca de Pruebas Integrada (ITB)

Sistema de Gestión de Datos sobre Amenazas (TDMS)

TDMS es un conjunto de herramientas que permite al usuario exportar de / importar a un banco de datos Nacional de / OTAN, administrar archivos de la biblioteca de amenazas, preparar archivos de misión de la biblioteca y realizar análisis post misión, incluyendo la reproducción de la misión.

Los archivos de misión de la biblioteca se transfieren a las plataformas antes de la misión. Al finalizar una misión, todos los datos grabados, así como la base de datos compilada por el operador de los emisores que no estaban en los archivos de misión de la biblioteca, podrán bajarse para evaluación con el Analizador de Datos de Misión (*Mission Data Analyzer*) y los datos selectivos se podrán exportar a los bancos de datos existentes.

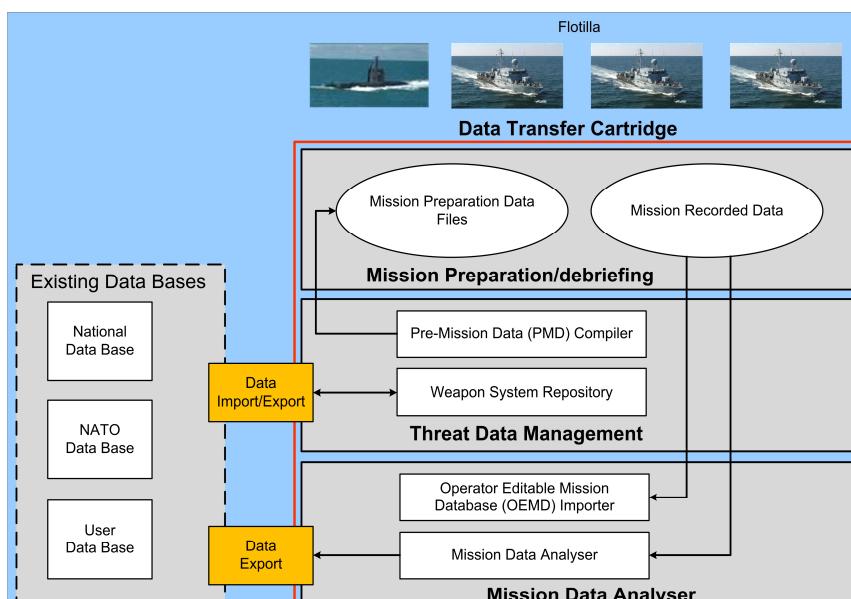

Sistema de Gestión de Datos sobre Amenazas (TDMS)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo

SISTEMAS SUBMARINOS **TÁCTICOS DE ESM Y ELINT**



SISTEMA SUBMARINOS TÁCTICOS DE ESM Y ELINT

Alta confiabilidad de conciencia situacional



Los encargados de la toma de decisiones navales que comandan los buques submarinos requieren de mucha confiabilidad de conciencia situacional en relación a las emisiones de radar para sus activos marítimos. Dicha conciencia es absolutamente crucial para el cumplimiento de la misión y, en última instancia, para la sobrevivencia de los buques.

La familia UME consiste en una gama de sistemas tácticos de ESM y ELINT de alto desempeño, de alto desempeño, capaces de cumplir los estrictos requisitos operacionales de EW de la actualidad. Existen diferentes configuraciones disponibles, adecuadas para la instalación en todas las plataformas submarinas.

Los recursos de análisis de señal del sistema se mantienen en ambientes de señal densos. El refinamiento de los parámetros está disponible en el modo de análisis fino, en que la modulación intrapulso, los estándares de barrido y el análisis interpulso pueden ser realizados.

La inmunidad de CW de múltiples vías y de banda ancha ofrece a los buques una capacidad de detección perfeccionada, en particular cuando operada en el ambiente de guerra en el litoral.

UME utiliza archivos de biblioteca para clasificar e identificar las señales interceptadas. Existen funciones de análisis ELINT para la recolección de informaciones y análisis post misión a través de grabaciones de eventos.

Principales ventajas operacionales:

- Recursos simultáneos de ESM y ELINT en tiempo real
- Opera eficazmente en ambientes de señal cada vez más densos, incluso en presencia de señales de interferencia de alta potencia.
- Fácil de usar y minimiza el costo de entrenamiento.
- Bajos requisitos de volumetría y peso de instalación

¿Qué es lo que distingue a UME?

- Gestión de datos enteramente autónoma.
- Arquitectura de software moderna para adaptaciones flexibles.
- Implementación de Mástil SIGINT Único cuando es combinado con el Sistema CRS-8100 COMINT de Saab MEDAV.

CARACTERÍSTICAS

- Alta probabilidad de interceptación
- Alta sensibilidad
- Amplia gama de frecuencia de operación
- Funciona en ambientes de señal muy densa
- Tiempo de reacción rápido
- Interfaces al sistema de gestión de combate
- Identificación total de amenazas
- Amplias instalaciones de prueba incorporadas
- Grabación de Datos Brutos
- Tipos de integración de banda ancha y banda estrecha integrados
- Bajo número de unidades del sistema
- Recursos totales de ESM disponibles en el sensor del Mástil Optrónico
- Soluciones integradas de SIGINT también disponibles



Sistema UME-50:

Antena de Alerta Anticipado y EWC-50



Sistema UME-150:

Antena DF Compacta EWC-150



Sistema UME-250:

Antena DF Compacta - 250, EWC-150 y DRx

PARÁMETROS

CLAVE	UME-50	UME-150	UME-250
ARQUITECTURA	Alerta de Radar	ESM con funcionalidad ELINT	ESM y ELINT Simultáneos
RANGOS DE FRECUENCIA	2 – 18 GHz	2 – 18 GHz 18 – 40 GHz O 1 – 2 GHz opcional	2 – 18 GHz 0,5 – 2 y 18 – 40 GHz opcionales
RADIOGONIOMETRÍA	N/A	Amplitud	Amplitud e Interferometría de Fase
Método	N/A	< 3,5°rms	< 2° rms
Precisión	N/A	>500	>500
Señales Simultáneas			